CEILHIT SLU

Calefacción Radiante

El futuro es eléctrico

CEILHIT SLU

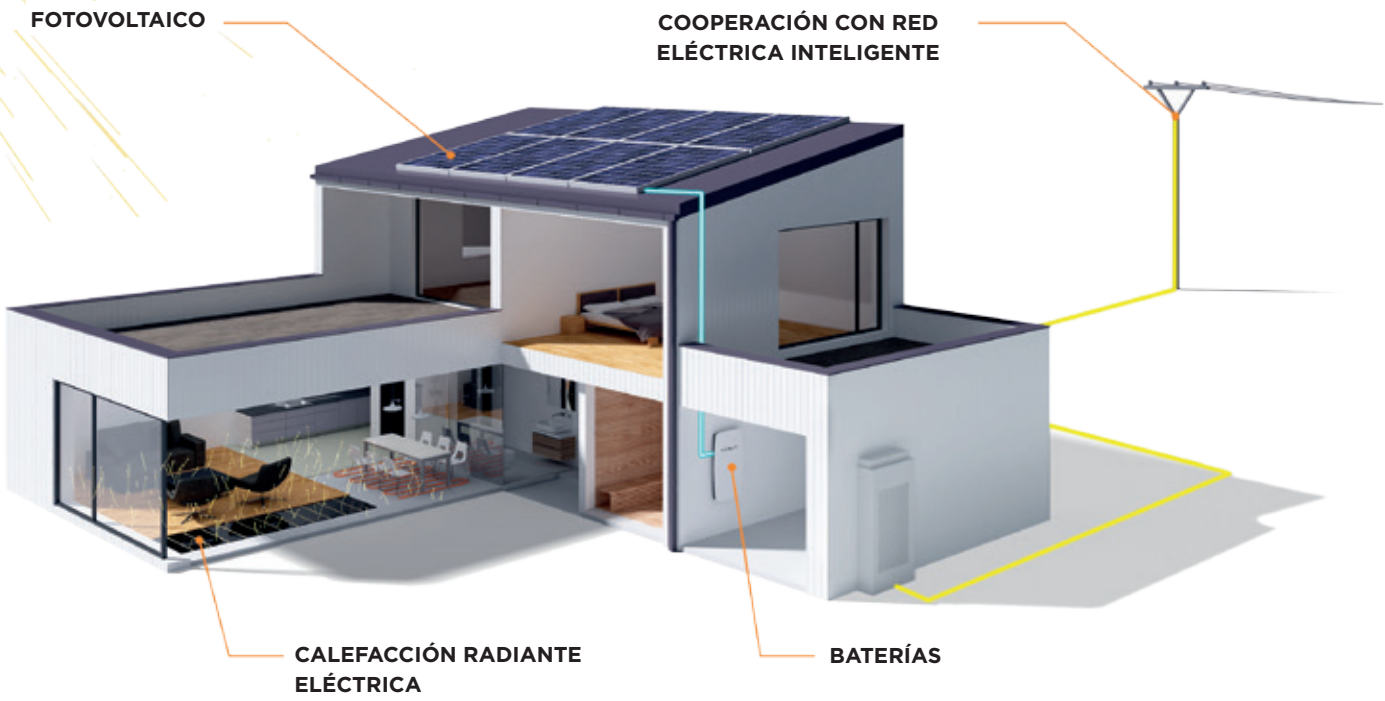

Calefacción Radiante

El futuro es eléctrico

ÍNDICE

INTRO 04

ESTRUCTURA DEL HOLDING FENIX 05

VENTAJAS DE LA CALEFACCION RADIANTE ELÉCTRICA 06

¿POR QUÉ ESCOGER SISTEMAS RADIANTES CEILHIT?..... 07

SISTEMAS INTEGRADOS EN EL SUELO 08

MALLA CALEFACTORA 10
CABLE CALEFACTOR 12
MALLA ALUMINIO 13
FOLIO RADIANTE 14
ACCESORIOS 15

PANELES RADIANTES 16

PANEL U & U BASIC (pared y techo)..... 18
PANEL VIDRIO GR (pared)..... 20
PANEL VIDRIO G (pared y techo)..... 21
PANEL VIDRIO GS (pared y techo)..... 22
PANELES VIDRIO IMPRESOS..... 23
PANEL PIEDRA (pared) 24
PANEL CERÁMICO (pared) 25
PANEL CON TOALLERO (pared)..... 26
PANEL K+ (auxiliar) 27
PANEL IN/IKP (industrial) 28
PANEL S+ (industrial y exteriores)..... 29
PANEL TH (techo y exteriores)..... 30
PANEL CH (bancos iglesias) 31

CEILHIT

El futuro es eléctrico

DESHIELO EXTERIORES 32

OTROS PRODUCTOS Y APLICACIONES 34

REGULACIÓN 35

REFERENCIAS Y OBRAS EMBLEMÁTICAS 36

INTRO

CEILHIT nació en 1975 como primer fabricante de cable calefactor en España.

Nuestra larga trayectoria nos permite tener una amplia presencia tanto a nivel nacional como internacional, a través de nuestros distribuidores e instaladores, que cuentan con una amplia experiencia en este sector, facilitando a todos sus clientes un soporte técnico de gran calidad. Continuando con su deseo de expansión, desde el año 2010, Ceilhit ha pasado a formar parte del grupo empresarial Fenix Group, uno de los mayores fabricantes europeos de sistemas de calefacción de radiante eléctrica. El grupo ofrece a más de 70 países en todo el mundo una muy amplia gama de productos (suelo radiante eléctrico por cable o folio, techo radiante, paneles radiantes de techo, pared, etc...). Desde 2016, el grupo se ha implicado en el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión de energía para que los edificios sean parte activa de una red eléctrica inteligente.

Nuestros productos aportan soluciones interesantes en una multitud de aplicaciones:

- **Sector residencial.**
- **Sector terciario:** Oficinas, comercios, guarderías, hostelería, museos, iglesias, polideportivos, terrazas y espacios abiertos.
- **Sector industrial y agrícola.**
- **Zonas húmedas:** Cuartos de baños, saunas, cámaras frigoríficas.
- **Prevención de hielo y nieve:** Tuberías, tejados, rampas exteriores, parking,...



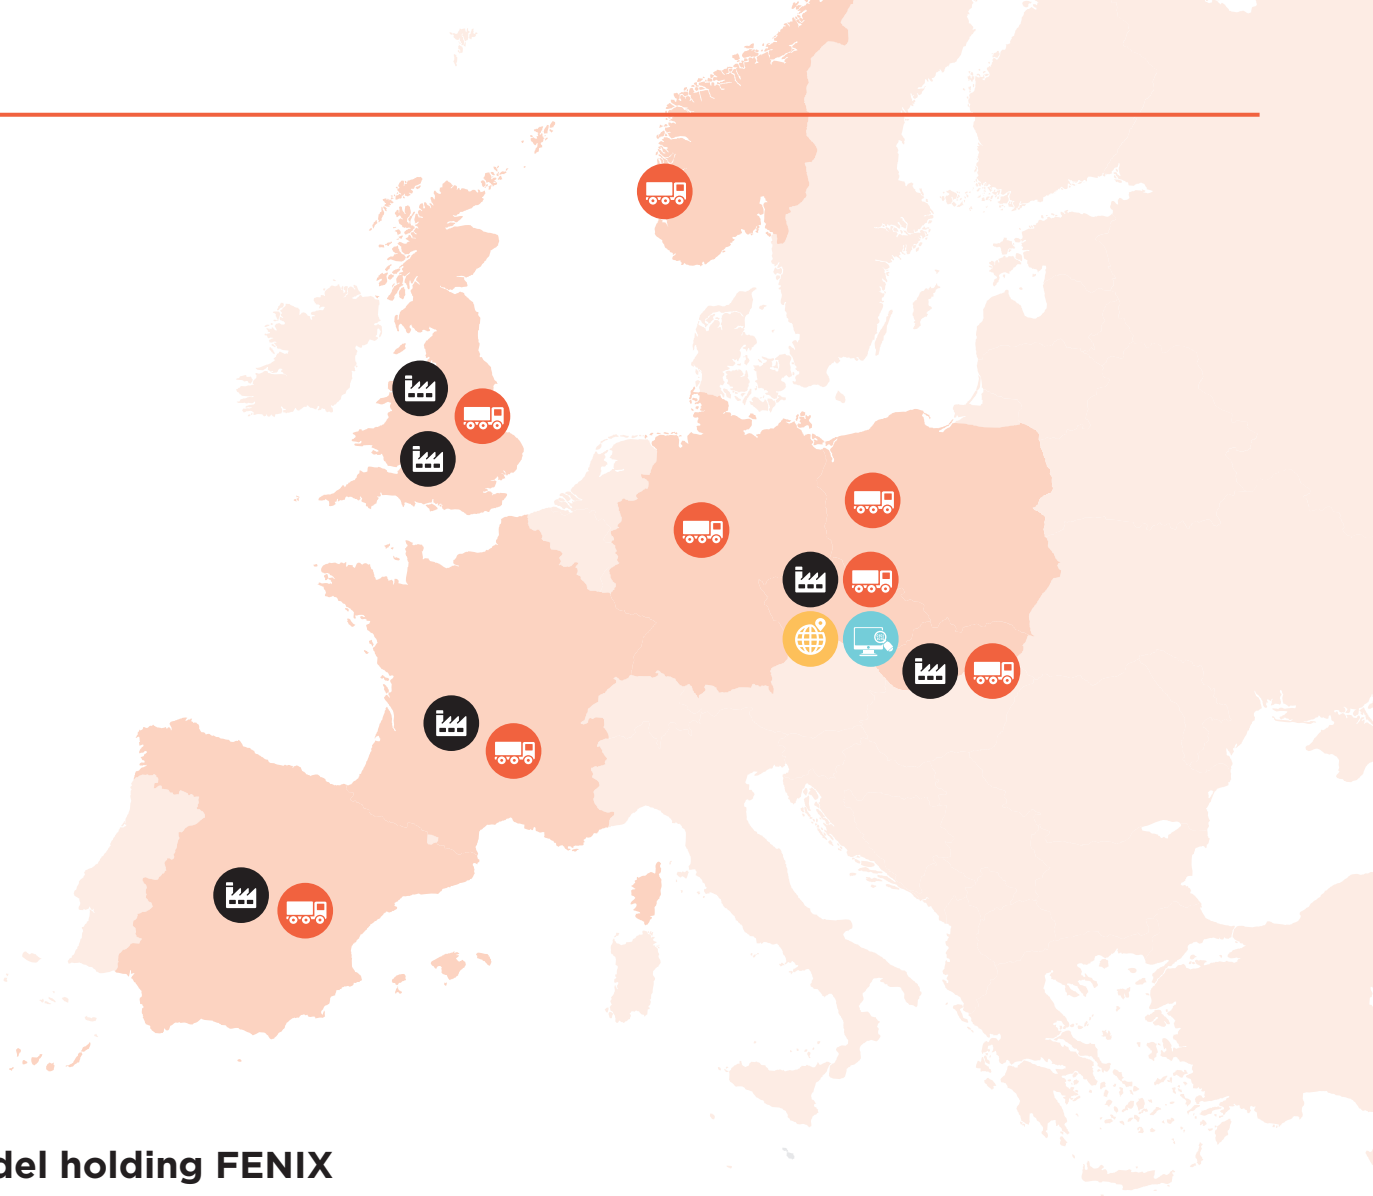

Estructura del holding FENIX

ESPAÑA
CEILHIT SLU
Centro de Producción y Distribución

REP. CHECA
FENIX LTDA.
Centro de Producción

FENIX TRADING LTDA.
Centro de Distribución

FENIX GROUP S.A.
Sociedad Gerente

AERS S.R.O
Centro Tecnológico

ESLOVAQUIA
FENIX SLOVENSKO LTA.
Centro de Producción y Distribución

FRANCIA
ACSO
Centro de Producción y Distribución

GRAN BRETAÑA
FLEXEL INTERNATIONAL LTD.
Centro de Producción y Distribución

DEMISTA LTD.
Centro de Producción

ALEMANIA
FENIX DEUTSCHLAND GMBH
Centro de Distribución

NORUEGA
KONSULENT TEAM AS
Centro de Distribución

POLONIA
FENIX POLSKA
Centro de Distribución

VENTAJAS DE LA CALEFACCIÓN RADIANTE ELÉCTRICA

- Máximo confort, calor homogéneo.
- Distribución ideal de la temperatura.
- Sistema energéticamente eficiente.
- Costes reducidos.
- Inversión inicial menor.
- Menor coste de funcionamiento y regulación por zona.
- Sin costes de mantenimiento.
- Gran durabilidad.
- Seguro, sin riesgo de incendio ni escapes.
- Higiénico y saludable, mínima circulación de partículas de polvo o alérgenos.
- No consume oxígeno, no genera humo, ni olores.
- Sistema sostenible y compatible con fuentes de energía renovable.
- Preparados para un futuro eléctrico más limpio.
- Invisible, queda integrado dejando todas las paredes libres.
- Ideal reformas, espesores mínimos.
- Paneles estéticos, para adaptarse a todos los ambientes.

¿POR QUÉ ESCOGER SISTEMAS RADIANTES CEILHIT?

Por nuestra larga trayectoria y experiencia, somos fabricantes desde 1975. CEILHIT, una apuesta segura. Gran durabilidad de nuestros productos, instalaciones realizadas hace más de 40 años siguen funcionando como el primer día.

Garantía de 10 años, en nuestros sistemas integrados en el suelo.

Amplia gama de productos para adaptarnos a sus necesidades.

Plazos de entrega inmediatos.

Presupuestos sin coste, ni compromiso, trato directo y personal.

Soporte técnico, le informamos y resolvemos sus dudas.

SISTEMAS INTEGRADOS EN EL SUELO

Ideales en **obra nueva** y **rehabilitación**, donde se dispone de un espesor reducido para la colocación del sistema de calefacción. Gracias a los aislantes especiales, se puede colocar el sistema en un espesor reducido sobre el suelo existente, tanto con cable calefactor (total espesor < 1.5 cm), como con folio radiante (total espesor < 1 cm)

En caso de rehabilitaciones parciales, permite su instalación y funcionamiento independiente sólo en las estancias rehabilitadas, por ejemplo, en el momento de la reforma del baño o cocina, gracias al control por estancias a través del termostato.

Sistema totalmente invisible y sencillo de instalar, que no requiere instalación de calderas, tuberías, ni radiadores, ni sus mantenimientos posteriores.

Permite dos tipos de uso:

Sistema de calefacción principal: La instalación de **suelo radiante eléctrico** tiene como objetivo calentar la estancia a la temperatura requerida. El sistema de regulación toma como referencia la temperatura del aire y usa la temperatura de suelo como un limitador para mantener una temperatura de suelo agradable. La potencia instalada suele estar entre 60 y 120 W/m^2 según el tipo de vivienda y las pérdidas térmicas calculadas para la calefacción principal.

Sistema de calefacción auxiliar o suelo templado: Tiene como objetivo proporcionar un suelo a una temperatura agradable y confortable durante la presencia del usuario. Muy utilizado en los baños para eliminar la sensación tan desagradable de un suelo frío, por ejemplo, delante de la ducha o bañera.
En este caso la potencia instalada es superior, del orden de 150 W/m^2.
El sistema de regulación toma como referencia la temperatura del suelo para mantenerla siempre templada aunque aumente la temperatura de ambiente (Vapor de la ducha).

MALLA
CALEFACTORA



Obra nueva y Rehabilitación

Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con un espesor mínimo de 12 a 20 mm incluyendo el aislante térmico (6 - 8 - 10 mm).

Sistema como calefacción principal o auxiliar-suelo templado.

Instalación rápida y fácil, extendiendo la malla con el cable ya colocado de manera óptima.

Fabricamos una amplia gama de mantas que se adaptan a las necesidades de cada espacio.

Fabricamos una amplia gama de mantas que se adaptan a las necesidades de cada espacio.

Anchos: 25 cm para facilitar la instalación en baños pequeños, 50 y 70 cm para reducir tiempos de colocación en pasillos o estancias grandes.

Gamas Estandares potencial superficial 60 - 85 - 100 - 115 - 120 - 150 y 180 W/m^2.

Desde 60W/m^2 para casas de nueva construcción bien aisladas o de bajo consumo, hasta 180W/m^2 para baños donde la superficie útil (superficie de suelo descontado los sanitarios) queda muy reducida.

El paso de colocación del cable sobre la manta varía entre 8 - 12 cm para una mejor distribución del calor y 18 cm para sistemas de semi-acumulación.

- No emisión electromagnética
- Apto zonas húmedas IP67
- Seguro, no propagación de llama
- Instalación con cemento
- Elementos con longitudes estándar, prohibido cortar el cable calefactor.

CABLE
CALEFACTOR

Obra nueva y Rehabilitación

Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con un espesor mínimo de 12 a 20 mm incluyendo el aislante térmico (6 - 8 - 10 mm).

Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.

Gama Estándar 17'9 W/ml

- No emisión electromagnética
- Apto zonas húmedas IP67
- Seguro, no propagación de llama
- Instalación con cemento
- Fijación al suelo mediante guía
- Elementos con longitudes estándar, prohibido cortar el cable calefactor. Permite un mejor ajuste en zonas pequeñas y difíciles

Permite ajustar mejor la colocación, en zonas más estrechas o irregulares, fijado mediante la guía de sujeción.

MALLA
ALUMINIO



Bajo suelo laminado, ideal en rehabilitaciones con un espesor mínimo de 8 mm incluyendo el aislamiento térmico de 6 mm.

Instalación rápida, fácil y limpia.

Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.

Gamas Estandares

Potencia de 80 W/m² y 140 W/m²

Ancho 50 cm

- No emisión electromagnética
- Seguro, no propagación de llama
- Instalación seca
- Apto zonas húmedas IP67
- Elementos con longitudes estándar, prohibido cortar el cable calefactor

FOLIO
RADIANTE

Bajo suelo laminado, ideal en rehabilitaciones con un espesor mínimo de 8 mm incluyendo aislamiento térmico de 6 mm.
Apto en zonas secas.
Encima techo de Pladur.

Instalación rápida, fácil y limpia.

Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.

Gamas Estandares Suelo
Potencia de 80 – 130 – 150 - 200 W/m²
Ancho lámina 30 – 50 – 60 - 100 cm

Gamas Estandares Techo
Potencia de 140 – 200 W/m²
Ancho lámina 40 – 50 cm

- No emisión electromagnética
- Seguro, no propagación de llama
- Instalación seca
- Láminas cortadas y conectadas a medida. Permite el corte y conexión en obra o ajustar la longitud de las conectadas.

ACCESORIOS
INSTALACIÓN SUELO

El **aislante térmico** es un elemento imprescindible en la colocación de suelo radiante, para obtener un buen rendimiento sin pérdidas térmicas.
En el caso de la rehabilitación, el espesor total del sistema por suelo radiante es siempre un factor crítico. Por este motivo, Ceilhit dispone de aislantes térmicos de espesor reducido y alta prestación, para limitar el sobre espesor total de 8 a 15 mm, aportando el aislamiento necesario.

Aislante XPS, acabado cemento 6 ó 10 mm

Poliestireno extruído, con malla de fibra de vidrio y acabado cementoso. Instalación bajo cable y manta.

- Formato 1200 x 600 x 6 / 10 mm
- Conductividad térmica 0,033 W/mK.



Aislante fibra de madera 8 mm

Instalación bajo cable y manta.

- Formato 1100 x 600 x 8 mm
- Conductividad térmica 0,046 W/mK.



Aislante XPS 6 mm

Instalación bajo folio y manta aluminio.

- Formato 1000 x 500 x 6 mm
- Conductividad térmica 0,03 W/mK.



Amplia gama de accesorios para facilitar la instalación del suelo radiante, tanto por cable o manta como para folio radiante.

Banda perimetral - 5 mm

Instalación en el perímetro con cable o manta.

Evita pérdida térmica y absorbe dilatación.

Barrera antivapor polietileno

Colocación sobre folio radiante.

Guía instalación para cable

Facilita la instalación. Fijación segura y regular.



***Consultar otros accesorios

PANELES RADIANTES

APLICACIONES Y VENTAJAS DE LOS PANELES RADIANTES

- Máximo confort, calor homogéneo o puntual por zonas.
- Distribución ideal general o focalizada de la temperatura.
- Sistema energéticamente eficiente.
- Costes reducidos. Baja Inversión inicial
- Menor coste de funcionamiento y regulación por zona.
- Sin costes de mantenimiento.
- Gran durabilidad.
- Seguro, sin riesgo de incendio ni escapes.
- Higiénico y saludable, mínima circulación de partículas de polvo o alérgenos.
- No consume oxígeno, no genera humo, ni olores.
- Sistema sostenible y compatible con fuentes de energía renovable.
- Preparados para un futuro eléctrico más limpio.
- Paneles estéticos, para adaptarse a todos los ambientes.
- Paneles para todos los sectores.

PANELES U & U BASIC

Su exclusivo acabado de superficie y su **distribución uniforme de temperatura** garantiza una distribución máxima del calor por radiación en toda la estancia.

Oficinas, locales comerciales, sector residencial, terciario e industrial.

PANELES GR, G, GS, PIEDRA Y CR

Evolución del panel U, dando paso a distintos acabados, dimensiones y potencias **para adaptarse a cualquier necesidad y estética**.

Personalizable / Opción toallero

Oficinas, sector terciario, hoteles y residencial

PANEL K+

Ideal como calefacción de refuerzo o complemento para zonas o puntos más fríos. Mismo acabado de superficie que el panel U.

Sector residencial, terciario, industrial y otros.

PANEL IN/IKP

Desarrollados para **aplicaciones industriales y agrícolas**. Mayor cobertura IP 54 o 65 y/o certificado E.EX2. para uso en atmósferas explosivas.

Sector terciario e industrial.

PANELES DE ALTA TEMPERATURA S+

Calentamiento de espacios con gran amplitud y altura como naves industriales, almacenes, naves agrícolas, salas de exposición, iglesias o cualquier edificio con una altura hasta 10 m, donde es imposible hacerlo con otros sistemas.

Sector terciario, industrial y exteriores semicerrados.

PANELES TERRACE HEATER (TH)

Solución ideal para calefactar **espacios semi-abiertos**.

Sector residencial, restauración, hostelería, zonas para fumadores, etc.

PANELES CH

Calentamiento de la zona de bancos de iglesias completando así la gama de paneles K+, siendo ambos una de las soluciones más eficaces y eficientes para este fin. Su colocación bajo el banco lo hace práctico y discreto, sin dañar la estética de la iglesia.

PANELES

U & U BASIC

Distribución máxima y uniforme del calor por radiación en toda la estancia.

Disponible en 2 versiones:

U (UNIVERSAL) para la colocación directa en techo, falsos techos y registrables (60×60 cm o 120×60 cm)

Potencias disponibles 300 - 600 - 700 - 850 W

U+ BASIC diseñado para su colocación en paredes, con un acabado más liso para facilitar su limpieza.

El panel dispone de un dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento, lo que lo hace ideal en lugares como guarderías, residencias,...

Potencias disponibles 300, 600 y 850 W.

Ideal como calefacción de oficinas y locales comerciales.

Más de 30 años en el mercado.

Recubrimiento de superficie patentado para una radiación óptima.

PANEL VIDRIO
GR

Combinan eficiencia y funcionalidad con gran diseño y elegancia natural, adaptándose a los ambientes más exclusivos.

Instalación en pared (horizontal o vertical) y en suelo mediante soporte opcional.

Potencias: 300 - 500 - 700 - 900 W

Colores disponibles: blanco, negro, espejo, rojo y verde pistacho.

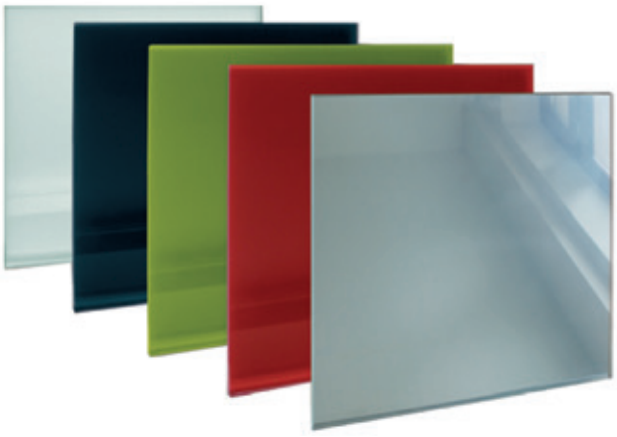

PANEL VIDRIO (CON MARCO DE ALUMINIO)

G

Paneles G de vidrio únicos desde el punto de vista de la estética, uniendo en sí la calefacción infrarroja con el diseño puro del vidrio. De perfil fino, para instalación tanto en pared como en techo.

Potencias: 300, 600, y 850 W.

Colores disponibles: blanco, negro, espejo o impresos y personalizables.

Disponible en versión E con frontal de plástico.

PANEL VIDRIO
GS

El panel GS de vidrio presenta líneas puras y elegantes, con peso reducido que permite colocarlo tanto en pared como en techo.

Potencias: 300 - 500 - 600 - 850 W

Modelo estrecho 500 W- ancho 40 cm para baños con poco espacio disponible.

Colores disponibles: blanco, negro, espejo, wine red, basalt, platinum grey, graphite e impresos y personalizables.

PANELES VIDRIO

IMPRESOS

PERSONALIZABLE

La elegancia del vidrio con una imagen de alta calidad impresa en nuestros paneles G y GS.

Escoge entre la amplia variedad de nuestra galería de imágenes o, si lo prefieres, personaliza tu panel con tu propia imagen y revive tus mejores momentos. Idónea también para imágenes corporativas, diseños propios...

PANEL

PIEDRA

ACABADO EN PIEDRA

Combina la singularidad y la belleza de un material natural. Utilizando estos materiales para la calefacción radiante surgen productos estéticos excepcionales: los paneles cerámicos naturales y piedra.

Estos productos de calidad superior están destinados sobre todo para la calefacción de interiores y espacios modernos en los que prima una elevada pureza y el carácter funcional del diseño.

Potencias: 300 - 500 - 700 - 1050 W

Texturas disponibles: Concrete Taupe, Calacatta, Beton, Basalt Black.

PANEL

CERÁMICO

Paneles radiantes de acabado cerámico, elegantes y modernos.

Pueden completarse con la barra de toallero sencilla o doble.

Potencia: 400 W

Colores disponibles: beige, coal, cream, marrone, rosso.

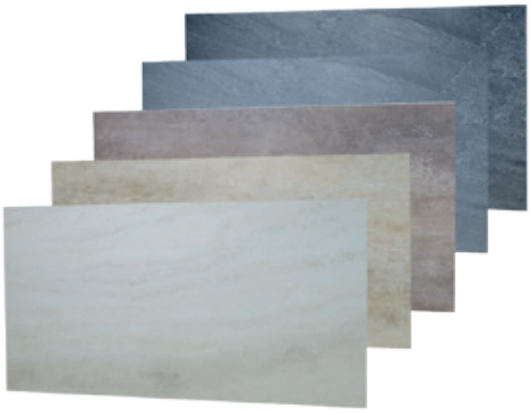

PANEL

CON TOALLERO

Disfruta de la elegancia y el confort de nuestros paneles en los baños, combinados con el accesorio toallero, en los modelos GR, GS, CERÁMICA y PIEDRA.

Dos opciones: sencillo o doble.



PANEL
K+

Ideal como calefacción de refuerzo o complemento para zonas o puntos más fríos, con bajas potencias y consumo mínimo (de 100 a 400 W). Instalación en pared, mesas de despacho, cajas de supermercados, recepciones de hoteles, bancos de iglesia, etc. También otras aplicaciones sector agrícola, etc...

Proporciona un calor agradable y confortable sin riesgos de incendio.

Potencias: 100, 200, 270, 330 y 400 W

Color estándar: blanco, otros colores bajo pedido.

PANEL

IN/IKP

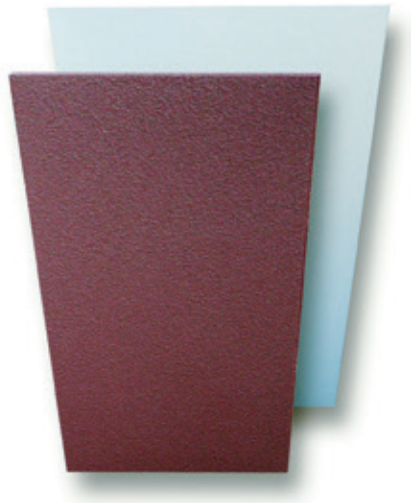

Desarrollados para aplicaciones industriales y agrícolas. Con una mayor cobertura IP 54 o 66 y/o certificado E.EX2 para uso en atmósferas explosivas.

Permiten su uso en zonas con estos requisitos como invernaderos, granjas de animales, talleres y otros.

Potencias: IN - 700 W IKP - 750 W

Color estándar: blanco, otros colores bajo pedido.

PANEL
S+

Los paneles de alta temperatura S+, diseñados principalmente para el calentamiento de espacios con gran amplitud y altura como naves industriales, almacenes, naves agrícolas, salas de exposición, iglesias o cualquier edificio con una altura comprendida entre 3.5 m. y 10 m.

Compuesta por elementos de calefacción de aluminio con tratamiento de superficie exclusivo, esta tecnología patentada asegura y garantiza valores únicos e inigualables de emisión de calor radiante.

Disponibles en una versión **Anticor**, con tratamiento de superficie anticorrosivo, para ambiente más exigentes (espacios con mucha humedad, aire saturado en sal, etc...).

Existe en versión con tamaño más reducido (650 mm) para facilitar su instalación en aquellos lugares con menos espacio disponible.

Potencias S+: Short: 600 y 850W.

Potencias S+: 900, 1200, 1800, 2400, 3000 y 3600 W.

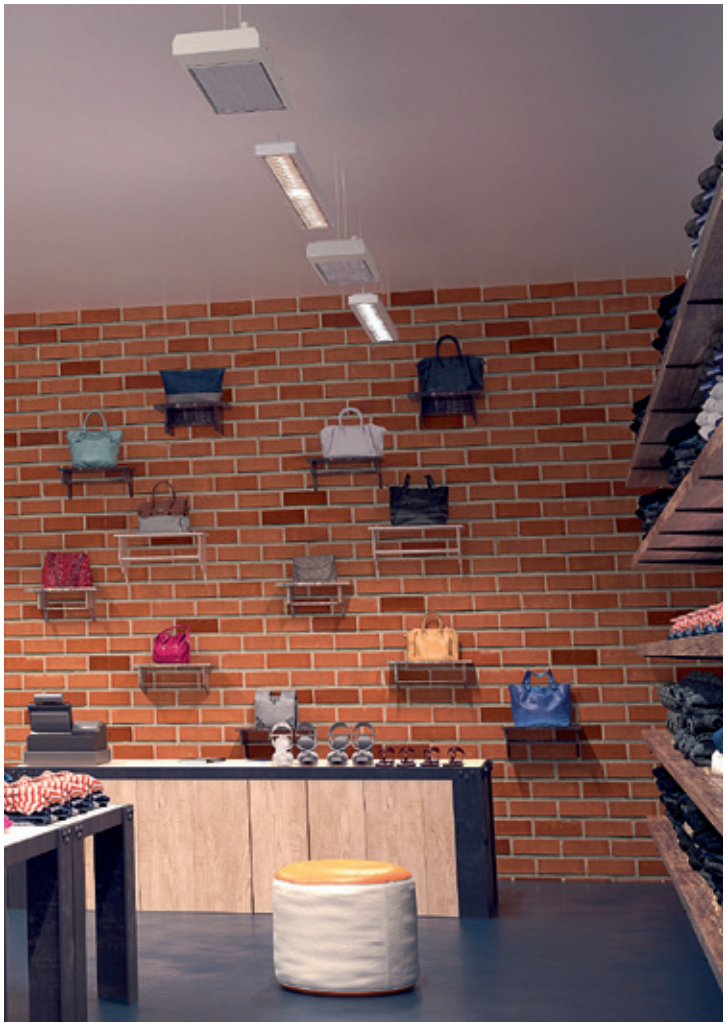

PANEL
TH

Los paneles Terrace Heater representan la solución ideal para calefactar espacios semi-abiertos en sector residencial, restauración, hostelería, zonas para fumadores, etc.

Su diseño y color negro, le proporcionan una estética elegante y discreta, ideal para la instalación en cualquier ambiente. Sin emisión de luz, ni molestos olores.

Proporciona un calor agradable. Disponible en dos potencias y tamaños.

Ángulos incluidos para una orientación perfecta.

Potencias: 1000 y 1500 W

La solución ideal para calefactar espacios semi-abiertos en sector residencial, restauración, hostelería, zonas para fumadores,...

PANEL

CH

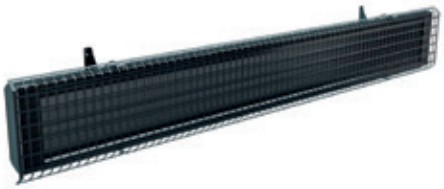

Los paneles CH han sido diseñados para calentar la zona de bancos de iglesias completando así la gama de paneles K+, siendo ambos una de las soluciones más eficaces y eficientes para este fin. Su colocación bajo el banco lo hace práctico y discreto, sin dañar la estética de la iglesia.

Su rápida inercia, facilita el uso en momentos puntuales sin necesidad de calentar toda la iglesia, reduciendo enormemente el consumo.

Disponible en 3 tamaños y potencias 260, 400 y 600 W, para facilitar la instalación en cualquier dimensión de banco. Incluye rejilla protectora.

Su colocación bajo el banco lo hace práctico y discreto, sin dañar la estética de la iglesia.

DESHIELO EXTERIORES

+PROTECCIÓN CONTRA HELADAS



Evita la acumulación de hielo o nieve, de forma sencilla, simplemente con un regulador y sondas de temperatura y humedad.

Protege las tuberías contra heladas.

Cable deshielo para accesos, asfalto, tejados, canalones, tuberías, estadios de fútbol, agricultura, cámaras frigoríficas...

Manta deshielo para la instalación en accesos, parking, garajes...

FÁCIL INSTALACIÓN. SIN MANTENIMIENTO

Gama estándares cable: 8 - 17 - 22 - 25 - 33 W/m

Gama manta: 330 W/m^2

Cable PFP: 12 W/m. Termostato integrado para tubería

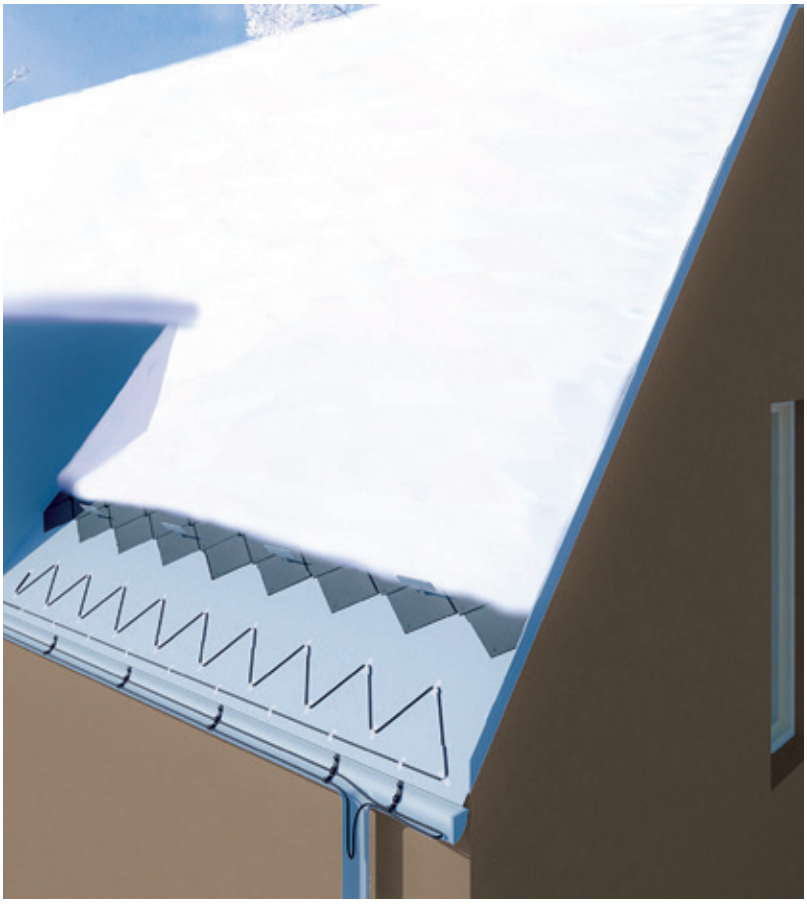

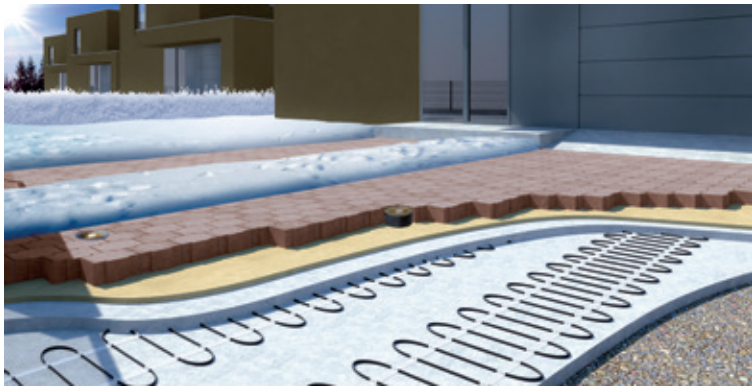

OTROS PRODUCTOS Y APLICACIONES

FOLIO ANTI-VAHO

La manera más sencilla y efectiva de evitar la formación de vaho en el espejo de baño. Proporciona un desempañado perfecto incluso en los ambientes más húmedos con un consumo mínimo.

ALFOMBRAS CALEFACTORAS

Aprovechando nuestra tecnología y experiencia en sistemas de calefacción radiante, hemos desarrollado una gama de alfombras calefactoras. Presentan la gran ventaja de ser un sistema amovible y sin instalación, como complemento para evitar la sensación de pies fríos en las aplicaciones interiores, la versión para exteriores diseñada para evitar la acumulación de hielo o nieve.

FOLIO PARA TERRARIOS O VIVEROS

Disponemos de una gama de folios calefactores diseñado especialmente para aplicaciones de cría y mantenimiento de reptiles, roedores y viveros.

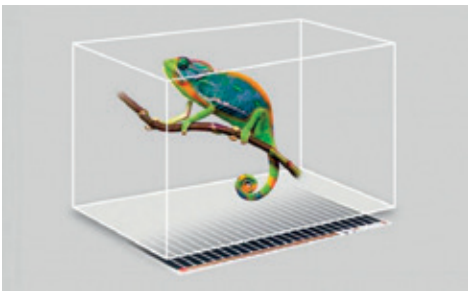

REGULACIÓN

La regulación es un elemento imprescindible y de máxima importancia en cualquier sistema de calefacción, para garantizar un confort óptimo en cualquier estancia y en cualquier momento, minimizando el consumo energético para reducir los costes de servicio innecesarios sin mermar en confort.

Por este motivo nuestros termostatos incluyen las últimas tecnologías, con pantalla táctil de uso intuitivo y práctico. Permiten la programación de temperatura y horarios en cada estancia de forma independiente, permitiendo la modificación de cualquiera de los parámetros indicados en la programación, en el mismo termostato o a través de un dispositivo móvil para los modelos conectados.

Regulación por estancia o zonas, mediante temperatura ambiente y/o limitación de la temperatura del suelo entre 26-29°C, para un confort óptimo y protección de suelos delicados y hasta 35 °C, en baños para suelos templados.

TFT - WIFI.

Termostato digital con pantalla táctil

- Gran pantalla táctil a color de 2.8".
- Elección del color de pantalla (Blanco/Negro).
- Programación intuitiva y rápida.
- Monitorización de la energía consumida con representación gráfica.
- Ajustes de niveles de temperatura múltiples.
- Función de ventana abierta.
- Bloqueo de pantalla.
- Sonda ambiente integrada Temperatura de servicio de 0 a 40˚C.
- Sonda suelo incluida (longitud 3 m.) Temperatura máx. 35˚C.
- Posibilidad de conectar una sonda de ambiente auxiliar.
- Incluye 17 idiomas.
- CONEXIÓN WIFI - Control desde App.

TFT.

Termostato digital con pantalla táctil

- Gran pantalla táctil a color de 2.8".
- Totalmente programable.
- Elección del color de pantalla (Blanco/Rojo/Azul/Verde).
- Programación intuitiva y rápida.
- Monitorización de la energía consumida con representación gráfica.
- Ajustes de niveles de temperatura múltiples.
- Función de ventana abierta.
- Bloqueo de pantalla.
- Posibilidad de conectar una sonda de ambiente auxiliar.

SERIE V.

Regulación inalámbrica y centralita WIFI

Unidad central V24. WIFI:

- Gran pantalla táctil.
- Control calefacción vivienda completa (hasta 24 estancias).

Termostato emisor inalámbrico V22.

- Programación semanal.
- Comunicación por radiofrecuencia bidireccional con V23 y V25 (hasta 4 ud).
- Funcionamiento independiente por estancia, como parte de sistema central con V4.

Receptor V23.

- Receptor inalámbrico (funciona con V22).
- Sonda de suelo opcional.
- Se integra en caja de conexión KV68.

Otros dispositios: Mando a distancia, receptor enchufable.

REFERENCIAS Y OBRAS EMBLEMÁTICAS

- Viviendas Unifamiliares
- Edificios Plurifamiliares
- Colegios y Guarderías
- Instalaciones Deportivas
- Instalaciones Agrícolas y Criaderos
- Geriátricos
- Hoteles
- Iglesias
- Edificios Emblemáticos

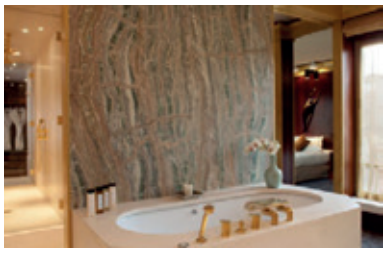

HOTEL DE LUJO K2
Courchevel
Francia

MNAC
Museo
Barcelona

TORRE AGBAR
Oficinas
Barcelona

BASÍLICA DE SAN MARCO
Venecia
Italia

HOTEL PARK HYATT
París Vendome
Francia

SAGRADA FAMILIA
Barcelona

EDIFICIO INTEMPO
Benidorm
España

ZOO
Barcelona

DESHIELO
Helipuerto hospitales

OTROS PROYECTOS Y COLABORACIONES:

- Mercadona (almacenes)
- Ahorramás (vestuarios)
- Aguas del Maestrazgo (deshielo)
- Zoo Fuengirola
- Bioparc
- Melià

Diseño de producto
CEILHIT SLU

Concepto, diseño e impresión
Otzarreta Think & Make
www.otzarreta.com

CEI0845548BB

Distribuidor:

CEILHIT SLU

c/ Galileu, 38-40
08850 Gavá
T. 93 26 111 25
M. comercial@ceilhit.es

www.ceilhit.es